

SPECIAL MORTARS/MORTIERS SPÉCIAUX



PRODUCT CATALOGUE FOR THE **PROFESSIONAL**  
CATALOGUE DE PRODUITS POUR LE **PROFESSIONNEL**



<b>3</b>	<b>CAPAGEL SOLUTIONS</b>	<b>11</b>	APLIMATEC RENOVACIÓN
<b>3</b>	CAPAGEL FLEX	<b>11</b>	<b>COMPLEMENTARY PRODUCTS /</b>
<b>3</b>	CAPAGEL FLEX COLOR 0-5		<b>PRODUITS COMPLÉMENTAIRE</b>
<b>3</b>	CAPAGEL FLEX COLOR 3-12	<b>11</b>	APLICAREV FIX
<b>3</b>	<b>UNION BRIDGE / PONT DE L'UNION</b>	<b>11</b>	APLICA HIDROFUGANTE FACHADAS
<b>3</b>	CAPA PRIMER TOP	<b>11</b>	APLICA HIDROFUGANTE FACHADAS BA
<b>4</b>	<b>ADHESIVES FOR TILES / PRODUITS POUR</b>	<b>12</b>	<b>SPECIAL MORTARS / MORTIERS SPÉCIAUX</b>
	<b>LE CARRELAGE</b>	<b>12</b>	APLICA GLASS
<b>4</b>	<b>INDOOR / INTÉRIEUR</b>	<b>12</b>	APLICA AISLAMIENTOS
<b>4</b>	APLICACER BLANCO/GRIS CE	<b>12</b>	APLICA REFRACTARIO
<b>4</b>	APLICACER ESPECIAL YESO BLANCO CE	<b>12</b>	APLICA OBTURADOR
<b>4</b>	<b>OUTDOOR / EXTÉRIEUR</b>	<b>13</b>	<b>TECHNICAL MORTARS / MORTIERS TECHNIQUE</b>
<b>4</b>	APLICACER EXTERIOR BLANCO/GRIS C1T	<b>13</b>	<b>CONCRETE REPAIR / RÉPARATION DES BÉTONS</b>
<b>4</b>	APLICACER SPECIAL BLANCO/GRIS C1TE	<b>13</b>	APLIMATEC ARMADURAS
<b>4</b>	CAPACER PLUS TT PORCELÁNICO BLANCO/GRIS C1TE	<b>13</b>	APLIMATEC REPARACION R4 PCC
<b>4</b>	APLICACER SUPER BLANCO/GRIS C2TE	<b>13</b>	APLIMATEC REPARACIÓN GRUESO R4 PCC
<b>5</b>	<b>FLEXIBLE</b>	<b>13</b>	APLIMATEC REPARACION FLUIDO R4 PCC
<b>5</b>	APLICACER CARTÓN YESO BLANCO/GRIS C1TE S1	<b>13</b>	APLIMATEC REPARACIÓN R4 SR PCC
<b>5</b>	APLICACER PORCELÁNICO BLANCO/GRIS C2TE S1	<b>14</b>	APLIMATEC REPARACION FINO R3 PCC
<b>5</b>	APLICACER FLEX BLANCO/GRIS C2TE S1	<b>14</b>	APLIMATEC REPAR R3
<b>5</b>	APLICACER FLEXRAPID BLANCO/GRIS C2FT S1	<b>14</b>	APLIMATEC COSMETICO CLARO R2 PCC
<b>5</b>	APLICACER FLUIDO GRIS C2FE S1	<b>14</b>	APLIMATEC REPARACIÓN EPOXI 190
<b>6</b>	<b>SUPER FLEXIBLE</b>	<b>14</b>	APLIMATEC PINTURA ANTICARBONATACIÓN
<b>6</b>	APLICACER SUPER FLEX BLANCO/GRIS C2TE S2	<b>15</b>	<b>FILLING AND ANCHORING MORTAR / MORTIERS</b>
<b>6</b>	<b>TILE GROUTS / MORTIERS DE JOINTOIEMENT</b>		<b>D'ANCHAGE ET REMPLISSAG</b>
<b>6</b>	APLICACOLOR 0-15 (E20K+E5K+E1K)	<b>15</b>	APLIMATEC GROUT
<b>6</b>	APLICACER COLOR EPOXI E 2,5 K	<b>15</b>	APLIMATEC GROUT SR
<b>6</b>	APLICACER COLOR EPOXI E 5,0 K	<b>15</b>	APLIMATEC GROUT AR
<b>7</b>	<b>NATURAL STONE / PIERRE NATURELLE</b>	<b>15</b>	APLIMATEC GROUT GRUESO
<b>7</b>	LITONEX BLANCO MACAEL C1TE	<b>16</b>	<b>WATERPROOFING / IMPERMÉABILISATION</b>
<b>7</b>	LITONEX EXTERIORES C2TE S1	<b>16</b>	<b>HUMIDITY TREATMENTS / TRAITEMENT</b>
<b>7</b>	LITONEX POROSOS C2T S1		<b>CONTRE L'HUMIDITÉ</b>
<b>8</b>	<b>FINISHING AND REHABILITATION OF FAÇADES /</b>	<b>16</b>	APLICACRIL FLEX IMPER
	<b>ENDUITS ET RÉHABILITATION DE FAÇADES</b>	<b>16</b>	APLICACRIL FLEX IMPER FIBRAS
<b>8</b>	<b>ONE COAT MORTAR / LES ENDUITS MONOCOUCHE</b>	<b>16</b>	<b>CEMENT WATERPROOFING / IMPERMÉABILISATION</b>
<b>8</b>	APLICAREV MONOCAPA RM		<b>CIMENTAIRE</b>
<b>8</b>	APLICAREV MONOCAPA P	<b>16</b>	APLICA DRY
<b>8</b>	<b>LIME AND STUCCO MORTAR / LES ENDUITS</b>	<b>16</b>	APLIMATEC REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE PCC
	<b>À LA CHAUX ET LE STUC</b>	<b>16</b>	APLIMATEC PUENTE FISURAS PCC
<b>8</b>	APLICAREV CAL BASE	<b>16</b>	CAPA IMPER ELASTIC
<b>8</b>	APLICAREV CAL BASE NHL	<b>17</b>	<b>FLOORING / REVÊTEMENT DE SOL</b>
<b>8</b>	APLICAREV CAL REVOCO	<b>17</b>	<b>SCREED AND LEVELLING OF FLOORS /</b>
<b>9</b>	APLICAREV CAL REVOCO FINO		<b>CHAPE ET NIVELLEMENT DES SOLS</b>
<b>9</b>	APLICAREV CAL REVOCO NHL	<b>17</b>	CAPA LEVEL 0-10
<b>9</b>	APLICAREV CAL REVOCO FINO NHL	<b>17</b>	APLICA LEVEL GRUESO
<b>9</b>	APLICAREV CAL ESTUCO	<b>17</b>	APLICA LEVEL PLUS
<b>9</b>	<b>RENDERING MORTARS / LES ENDUITS ET RAVALEMENTS</b>	<b>17</b>	APLICA LEVELFAST
<b>9</b>	APLICAREV TOP	<b>17</b>	<b>PRIMER / APPRÊT</b>
<b>10</b>	APLICAREV CAPAFINA	<b>17</b>	APLICA LEVEL PRIMER
<b>10</b>	CAPAFINA PREMIUM	<b>18</b>	<b>MASONRY MORTARS / MORTIERS DE MAÇONNERIE</b>
<b>10</b>	APLICAREV PROYECTABLE	<b>18</b>	<b>DRY MORTAR / LES MORTIERS SEC</b>
<b>10</b>	<b>ACRYLIC MORTARS / LES MORTIERS ACRYLIQUES</b>	<b>18</b>	APLIMASEC M7,5 BLANCO/GRIS
<b>10</b>	APLICAREV MORTERO ACRÍLICO	<b>18</b>	HORMIGÓN SECO H-25
<b>10</b>	APLICAREV FONDO ACRÍLICO	<b>18</b>	<b>FAST MORTAR / LES MORTIERS RAPIDES</b>
<b>11</b>	<b>THERMAL-INSULATION FAÇADES /</b>	<b>18</b>	APLICAPROMPT
	<b>FAÇADES À ISOLATION THERMIQUE</b>	<b>18</b>	CAPAPROMPT
		<b>18</b>	CAPACEM RAPID

gel solutions



## CAPAGEL FLEX

**ADHESIVE GEL C2TE S1.** Gel adhesive, with the performance of a cementitious adhesive classified according to UNE EN 12004 as C2TE S1. VOCs: A+N°15/11142-2153-1. Global EPD: 006-014. ADHÉSIF GEL C2TE S1. Adhésif en gel, avec les performances d'un adhésif à base de ciment classé selon la norme UNE EN 12004 comme C2TE S1. COV : A+N°15/11142-2153-1. DEP mondiale : 006-014.

FLEXIBLE

**PALLETS / PALETES**  
1.400 Kg (56 un. 25 Kg)



## CAPAGEL FLEX COLOR 0-5

**GEL JOINT,** with the benefits of a cementitious joint classified according to UNE EN 13888 as CG2 WA. Deformable and waterproof for grouting in wall and floor tiles. VOCs: A+N°19/18799-105-2. Global EPD: 006-015.

GEL JOINT, avec les avantages d'un joint de ciment classé selon la norme UNE EN 13888 comme CG2 WA. Déformable et étanche pour le jointoiment des carreaux de mur et de sol. COV : A+N°19/18799-105-2. DEP mondiale : 006-015.

**PALLETS / PALETES**  
800 Kg (160 un. 5 Kg)



## CAPAGEL FLEX COLOR 3-12

**GEL JOINT,** with the benefits of a cementitious joint classified according to UNE EN 13888 as CG2 WA. Deformable and waterproof for grouting in wall and floor tiles. VOCs: A+N°19/18799-105-2. Global EPD: 006-015.

GEL JOINT, avec les avantages d'un joint de ciment classé selon la norme UNE EN 13888 comme CG2 WA. Déformable et étanche pour le jointoiment des carreaux de mur et de sol. COV : A+ N°19/18799-105-2. DEP mondiale : 006-015.

**PALLETS / PALETES**  
800 Kg (160 un. 5 Kg)



union bridge /  
pont de l'union



## CAPA PRIMER TOP

**Bonding bridge to improve the adherence of the adhesives, and can be used on metal, plaster, anhydrite surfaces, in addition to all conventional surfaces.**

Pont de collage pour améliorer l'adhérence des adhésifs, et peut être utilisé sur des supports métalliques, plâtre, anhydrite, en plus de tous les supports classiques.

**PALLETS / PALETES**  
200 L (40 un. 5 L)





Indoor / intérieur



### APLICACER BLANCO / CAPAGRIS CE

**INTERIOR CEMENT-BASED ADHESIVE.** Interior cementitious adhesive for laying medium-high absorption ceramic tiles. UNE EN 12004 standard. Global EPD: 006-014.  
ADHÉSIF INTÉRIEUR À BASE DE CIMENT. Ciment-colle intérieur pour la pose de carreaux céramiques à absorption moyenne-élevée. Norme UNE EN 12004. DEP mondiale : 006-014.

### PALLETS / PALETTES

1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



### APLICACER ESPECIAL YESO BLANCO CE

**INTERIOR CEMENT-BASED ADHESIVE.** Interior cementitious adhesive for placing medium-high absorption ceramics on plaster supports. UNE EN 12004 standard. Global EPD: 006-014.  
ADHÉSIF INTÉRIEUR À BASE DE CIMENT. Ciment-colle d'intérieur pour colorer les céramiques à absorption moyenne-élevée sur des supports en plâtre. Norme UNE EN 12004. DEP mondiale : 006-014.

### PALLETS / PALETTES

1.600 Kg (64 un. 25 Kg)




### APLICACER EXTERIOR PLUS BLANCO/GRIS C1T

**CEMENT-BASED ADHESIVE FOR PROFESSIONAL APPLICATION C1T.** Cementitious adhesive for interior and exterior use for laying medium and high porosity ceramic tiles. UNE EN 12004 standard. VOCs: A+N°15/11142-2150-1. Global EPD: 006-014.  
COLLE À BASE DE CIMENT POUR APPLICATION PROFESSIONNELLE C1T. Ciment-colle à usage intérieur et extérieur pour la pose de carreaux céramiques à porosité moyenne et élevée. Norme UNE EN 12004. Covs: A+N°15/11142-2150-1. DEP mondiale: 006-014.

### PALLETS / PALETTES

1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



outdoor / extérieur




### APLICACER SPECIAL BLANCO/GRIS C1TE

**HIGH PERFORMANCE CEMENT-BASED ADHESIVE C1TE.** High moisture resistance adhesive for laying medium-high-low porosity ceramic tiles indoors and outdoors. High adherence. Especially indicated for placing ceramics in swimming pools. UNE EN 12004 standard. GLOBAL EPD: 006-014.  
COLLE A BASE DE CIMENT A HAUTES PERFORMANCES C1TE. Adhésif à haute résistance à l'humidité pour la pose de carreaux céramiques de porosité moyenne-hautebasse à l'intérieur et à l'extérieur. Haute adhérence. Particulièrement indiqué pour placer la céramique dans les piscines. Norme UNE EN 12004. DEP MONDIALE : 006-014.

### PALLETS / PALETTES

1.600 Kg (64 un. 25 Kg)




### CAPACER PLUS TT PORCELÁNICO BLANCO/GRIS C1TE

**HIGH PERFORMANCE CEMENT-BASED ADHESIVE C1TE.** Mixed binder adhesive, with zero slip and extended open time, for laying medium high-low porosity ceramic tiles indoors and outdoors. Excellent adhesion. UNE EN 12004 Standard. Global EPD: 006-014.

### PALLETS / PALETTES

1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



COLLE A BASE DE CIMENT A HAUTES PERFORMANCES C1TE. Adhésif à liant mixte, à glissement nul et à temps ouvert prolongé, pour la pose de carreaux céramiques de porosité moyenne-haute-basse à l'intérieur et à l'extérieur. Excellente adhérence. Norme UNE EN 12004. EPD mondial : 006-014.




### APLICACER SUPER BLANCO/GRIS C2TE

**HIGH ADHERENCE CEMENT-BASED ADHESIVE C2TE.** Adhesive of mixed binders, with high adherence, especially for laying on floors and walls indoors and outdoors. For gluing all types of ceramic pieces with high wetting capacity and low slip. UNE EN 12004 standard. VOCs: A+N°15/11142-2151-1. Global EPD: 006-014.  
COLLE À BASE DE CIMENT À HAUTE ADHÉRENCE C2TE. Adhésif de liants mixtes, à haute adhérence, spécialement pour la pose sur sols et murs à l'intérieur et à l'extérieur. Pour coller tous les types de pièces en céramique à haut pouvoir mouillant et à faible glissement. Norme UNE EN 12004. COV : A+N°15/11142-2151-1. DEP mondiale : 006-014.

### PALLETS / PALETTES

1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



flexible



### APLICACER CARTÓN YESO BLANCO/GRIS C1TE S1

**CEMENT-BASED ADHESIVE FOR TILING ON PLASTERBOARD C1TE S1**  
Mixed binder adhesive for laying ceramic pieces on low-rigidity supports.  
UNE EN 12004 standard. Global EPD: 006-014.  
COLLE A BASE DE CIMENT POUR CARRELAGE SUR PLAQUE DE PLÂTRE C1TE S1. Adhésif à liant mixte pour la pose de pièces en céramique sur des supports à faible rigidité. Norme UNE. EN 12004. DEP mondiale: 006-014.

PALLETS / PALETTES

1.600 Kg (64 un. 25 Kg)




### APLICACER PORCELÁNICO BLANCO/GRIS C2TE S1

**SPECIAL PORCELAIN CEMENT-BASED ADHESIVE C2TE S1.** Deformable mixed binder adhesive for laying porcelain stoneware indoors and outdoors. Reduced vertical slip and great adhesion. UNE EN 12004 standard. VOCs: A+N°18/17198-1380. Global EPD: 006-014.  
COLLE SPÉCIALE À BASE DE CIMENT CÉRAME C2TE S1. Adhésif déformable à liant mixte pour la pose de grès cérame à l'intérieur et à l'extérieur. Glissement vertical réduit et grande adhérence. Norme UNE EN 12004. COV : A+N°18/17198-1380. DEP mondiale: 006-014.

PALLETS / PALETTES

1.600 Kg (64 un. 25 Kg)

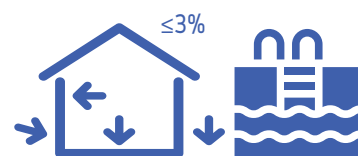

### APLICACER FLEX BLANCO/GRIS C2TE S1

**FLEXIBLE CEMENT-BASED ADHESIVE C2TE S1.** Mixed binder adhesive, with high adherence, especially for laying on facades. High flexibility, reduced vertical slip. UNE EN 12004 standard. VOCs: A+No. 15/11142-2152-1. Global EPD: 006-014.  
COLLE FLEXIBLE A BASE DE CIMENT C2TE S1. Adhésif à liant mixte, à haute adhérence, spécialement pour la pose sur les façades. Grande flexibilité, glissement vertical réduit. Norme UNE EN 12004. COV : A+N° 15/11142-2152-1. DEP mondiale : 006-014.

PALLETS / PALETTES

1.600 Kg (64 un. 25 Kg)




### APLICACER FLEX RAPID BLANCO/GRIS C2FT S1

**FLEXIBLE CEMENT-BASED ADHESIVE C2FT S1.** Mixed binder adhesive, with high adherence, especially for laying on facades. High flexibility, reduced vertical slip and fast setting. UNE EN 12004 standard. Global EPD: 006-014.  
COLLE FLEXIBLE À BASE DE CIMENT C2FT S1. Adhésif à liant mixte, à haute adhérence, spécialement pour la pose sur les façades. Grande flexibilité, glissement vertical réduit et prise rapide. Norme UNE EN 12004. DEP mondiale: 006-014. EN 12004. COV : A+N° 15/11142-2152-1.

PALLETS / PALETTES

1.600 Kg (64 un. 25 Kg)

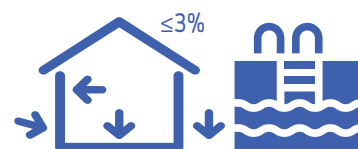


### APLICACER FLUIDO GRIS C2FE S1

**FLEXIBLE CEMENT-BASED ADHESIVE C2FE S1.** Mixed binder adhesive, high adherence, especially for laying interior and exterior paving. Recommended for laying large-area flooring and floors with radiant heating. For gluing all kinds of ceramic pieces. UNE EN 12004 standard. Global EPD: 006-014.  
COLLE FLEXIBLE À BASE DE CIMENT C2FE S1. Adhésif à liants mixtes, à haute adhérence, spécialement pour la pose de dallages intérieurs et extérieurs. Recommandé pour la pose de sols de grande surface et de sols à chauffage radiant. Pour coller toutes sortes de pièces en céramique. Norme UNE EN 12004. DEP mondiale : 006-014.

PALLETS / PALETTES

1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



super flexible




### APLICACER SUPER FLEX BLANCO/GRIS C2TE S2

MONOCOMPONENT ADHESIVE WITH MAXIMUM PERFORMANCE. Quartz glue cement, with mixed binder system without slipping and extended open time. Recommended for the installation of façade cladding and large-scale flooring in complete safety, even on surfaces exposed to severe weather conditions. UNE EN 12004 standard. VOCs:A+ No. 20/23550-1-2541-S. Global EPD:006-014. ADHESIF MONOCOMPOSANT AUX PERFORMANCES MAXIMALES. Ciment colle au quartz, avec système de liant mixte sans glissement et temps ouvert prolongé. Recommandé pour la pose de revêtements de façade et de revêtements de sol à grande échelle en toute sécurité, même sur des surfaces exposées à des intempéries. Norme UNE EN 12004. COV : A+ n° 20/23550-1-2541-S. DEP mondiale : 006-014.

PALLETS / PALETTES

1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



tile grouts / mortiers de jointoiment



### APLICACOLOR 0-15 (E20K+E5K+E1K)

DEFORMABLE MORTAR FOR 0-15 mm JOINTS. Deformable and waterproof cementitious mortar with high fineness for grouting wall and floor tiles. CG2 WA according to UNE EN 13888. VOCs:A+ No. 18/17198-1381. Global EPD: 006-015. MORTIER DEFORMABLE POUR JOINTS DE 0-15 mm. Mortier à base de ciment déformable et imperméable à haute finesse pour le jointoiment de carrelages muraux et de sol. CG2 WA selon UNE EN 13888. COV : A+ n° 18/17198-1381. DEP mondiale: 006-015.

PALLETS / PALETTES

1.280 Kg (64 un. 20 Kg)

800 Kg (160 un. 5 Kg)

640 Kg (640 un. 1 Kg)




### APLICACER COLOR EPOXI E 2,5 K

MORTAR FOR EPOXY JOINTS AND AS AN EPOXY ADHESIVE. Standard UNE EN 13888 RG + UNE EN 12004 R2. MORTIER POUR JOINTS ÉPOXY ET COMME COLLE ÉPOXY. Norme UNE EN 13888 RG + UNE EN 12004 R2.



### APLICACER COLOR EPOXI E 5,0 K

MORTAR FOR EPOXY JOINTS AND AS AN EPOXY ADHESIVE. Standard UNE EN 13888 RG + UNE EN 12004 R2. MORTIER POUR JOINTS ÉPOXY ET COMME COLLE ÉPOXY. Norme UNE EN 13888 RG + UNE EN 12004 R2.







## LITONEX BLANCO MACAEL

**CEMENT-BASED ADHESIVE FOR THE PLACEMENT OF NATURAL STONE. For laying Macael marble indoors. It reduces the appearance of salts on the marble surface and develops a high adherence. C1TE according to UNE EN 12004. Global EPD:006-014.**

COLLE À BASE DE CIMENT POUR LA POSE DE PIERRE NATURELLE. Pour la pose de marbre Macael en intérieur. Il réduit l'apparition de sels sur la surface du marbre et développe une adhérence élevée. C1TE selon UNE EN 12004. DEP mondiale: 006-014.

### PALLETS / PALETES

1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



## LITONEX EXTERIORES

**CEMENT-BASED ADHESIVE FOR THE PLACEMENT OF NATURAL STONE. For laying multi- absorption marble (low, medium and high) indoors and outdoors. It reduces the appearance of salts on the marble surface and develops a high adherence. C2TE S1 according to UNE EN 12004. Global EPD:006-014**

COLLE À BASE DE CIMENT POUR LA POSE DE PIERRE NATURELLE. Pour la pose de marbre multi-absorption (basse, moyenne et haute) à l'intérieur et à l'extérieur. Il réduit l'apparition de sels sur la surface du marbre et développe une adhérence élevée. C2TE S1 selon UNE EN 12004. DEP mondiale: 006-014.

### PALLETS / PALETES

1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



## LITONEX POROSOS

**CEMENT-BASED ADHESIVE FOR THE PLACEMENT OF NATURAL STONE. For laying Macael marble indoors. It reduces the appearance of salts on the marble surface and develops a high adherence. C2T S1 according to UNE EN 12004. Global EPD:006-014.**

COLLE À BASE DE CIMENT POUR LA POSE DE PIERRE NATURELLE. Pour la pose de marbre Macael en intérieur. Il réduit l'apparition de sels sur la surface du marbre et développe une adhérence élevée. C2T S1 selon UNE EN 12004. DEP mondiale: 006-014.

### PALLETS / PALETES

1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



one coat mortar /  
les enduits monocouches



### APLICAREV MONOCAPA RM

**SINGLE-LAYER MORTAR WITH SCRATCHED FINISH.** Single-layer rendering and plastering mortar for the decoration and protection of facades. For outdoor use. OC-CS III-W2 according to UNE EN 998-1. Document of technical suitability 503p. Global EPD: 006-012.

MORTIER MONOCOUCHE AVEC FINITION RAYÉE Mortier monocouche d'enduit et d'enduit pour la décoration et la protection des façades. Pour une utilisation en extérieur. OC-CS III-W2 selon UNE EN 998-1. Document d'aptitude technique 503p. DEP mondiale: 006-012.

**PALLETS / PALETES**

1.260 Kg (42 un. 30 Kg)



### APLICAREV MONOCAPA P

**SINGLE-LAYER MORTAR WITH SPOTTED STONE FINISH.** Single-layer rendering and plastering mortar for the decoration and protection of facades. For outdoor use. OC-CS III-W2 according to UNE EN 998-1. Global EPD:006-012.

MORTIER MONOCOUCHE AVEC FINITION PIERRE TACHÉE. Mortier monocouche d'enduit et d'enduit pour la décoration et la protection des façades. Pour une utilisation en extérieur. OC-CS III-W2 selon UNE EN 998-1. DEP mondiale: 006-012.

**PALLETS / PALETES**

1.260 Kg (42 un. 30 Kg)



lime and stucco mortar / les enduits à la chaux et le stuc



### APLICAREV CAL BASE

**LIME-BASED MORTAR FOR OLD SUPPORTS.** Lime plaster base mortar especially suitable for masonry supports and old supports and plastering. GP-CSI - W1 according to UNE EN 998-1. Global EPD: 006-012.

MORTIER A BASE DE CHAUX POUR SUPPORTS ANCIENS. Mortier à base d'enduit à la chaux particulièrement indiqué pour les supports de maçonnerie et les anciens supports et enduits. GP-CSI - W1 selon UNE EN 998-1. DEP mondiale: 006-012.

**PALLETS / PALETES**

1.260 Kg (42 un. 30 Kg)



### APLICAREV CAL BASE NHL

**HYDRAULIC LIME BASED MORTAR.** Especially suitable for masonry supports and old supports and plastering. GP-CSI-W1 according to UNE EN 998-1. Global EPD: 006-012.

MORTIER A BASE DE CHAUX HYDRAULIQUE. Particulièrement adapté aux supports de maçonnerie et aux anciens supports et enduits. GP-CSI-W1 selon UNE EN 998-1. DEP mondiale : 006-012.

**PALLETS / PALETES**

1.260 Kg (42 un. 30 Kg)



### APLICAREV CAL REVOCO

**LIME-BASED MORTAR FOR RENDERING.** Fine lime mortar for plaster decoration and protection of facades. For indoor and outdoor use. CR-CSI-W2 according to UNE EN 998-1. Global EPD: 006-012.

MORTIER À BASE DE CHAUX POUR ENDUITS. Mortier fin à la chaux pour enduit de décoration et protection des façades. Pour une utilisation intérieure et extérieure. CR-CSI-W2 selon UNE EN 998-1. DEP mondiale : 006-012.

**PALLETS / PALETES**

1.260 Kg (42 un. 30 Kg)





lime and stucco mortar / les enduits à la chaux et le stuc




### APLICAREV CAL REVOCO FINO

**FINE LIME-BASED MORTAR FOR RENDERING.** For plaster decoration and protection of facades. For indoor and outdoor use. CR-CSI-W2 according to UNE EN 998-1. Global EPD: 006-012.

MORTIER À BASE DE CHAUX FIN POUR ENDUITS. Pour la décoration d'enduit et la protection des façades. Pour une utilisation intérieure et extérieure. CR-CSI-W2 selon UNE EN 998-1. DEP mondiale: 006-012.

**PALLETS / PALETES**

1.260 Kg (42 un. 30 Kg)



### APLICAREV CAL REVOCO NHL

**FINE HYDRAULIC LIME MORTAR.** For plaster decoration and protection of facades. For indoor and outdoor use. CR-CSI-W2 according to UNE EN 998-1. Global EPD: 006-012.

MORTIER FINE DE CHAUX HYDRAULIQUE. Pour la décoration d'enduit et la protection des façades. Pour une utilisation intérieure et extérieure. CR-CSI-W2 selon UNE EN 998-1. DEP mondiale: 006-012.

**PALLETS / PALETES**

1.260 Kg (42 un. 30 Kg)



### APLICAREV CAL REVOCO FINO NHL

**HYDRAULIC LIME BASED MORTAR FOR FINE RENDERING.** Fine hydraulic lime mortar for plastering, decorating and protecting facades. Of indoor and outdoor use. CR-CSI-W2 according to UNE EN 998-1. Global EPD: 006-012.

MORTIER À BASE DE LIM HYDRAULIQUE POUR ENDUIT FINE. Mortier fin de chaux hydraulique pour l'enduit, la décoration et la protection des façades. D'usage intérieur et extérieur. CR-CSI-W2 selon UNE EN 998-1. DEP mondiale : 006-012.

**PALLETS / PALETES**

1.260 Kg (42 un. 30 Kg)



### APLICAREV CAL ESTUCO

**LIME-BASED MORTAR FOR STUCCO.**

Global EPD: 006-012.

MORTIER À BASE DE CHAUX POUR STUCCO.  
DEP mondiale : 006-012.

**PALLETS / PALETES**

330 Kg (33 un. 10 Kg)



rendering mortars / les enduits et ravalements



### APLICAREV TOP

**WATERPROOF WHITE MORTAR.** White waterproof rendering and plastering mortar for finishing facades. Projectable for indoor and outdoor use. GP-CS IV- W2 according to UNE EN 998-1. Global EPD: 006-012.

MORTIER BLANC IMPERMÉABLE. Mortier blanc d'enduit et d'enduit imperméable pour la finition des façades. Projectable pour une utilisation intérieure et extérieure. GP-CS IV-W2 selon UNE EN 998-1. DEP mondiale: 006-012.

**PALLETS / PALETES**

1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



rendering mortars / les enduits et ravalements




### APLICAREV CAPAFINA

**FINE WATERPROOF MORTAR.** Waterproof rendering and plastering mortar in white and gray for the fine finish of focused walls. For indoor and outdoor use. GP-CS III - W2 according to UNE EN 998-1. Global EPD: 006-012.  
MORTIER IMPERMÉABLE FIN. Mortier d'enduit et d'enduit hydrofuge blanc et gris pour la finition soignée de murs ciblés. Pour une utilisation intérieure et extérieure. GP-CS III - W2 selon UNE EN 998-1. DEP mondiale: 006-012.

PALLETS / PALETES

1.600 Kg (64 un. 25 Kg)




### CAPAFINA PREMIUM

**FINE WATERPROOF MORTAR.** Waterproof rendering and plastering mortar in white and gray for the fine finish of focused walls. For indoor and outdoor use. GP-CS IV - W2 according to UNE EN 998-1. Global EPD: 006-012.  
MORTIER IMPERMÉABLE FIN. Mortier d'enduit et d'enduit hydrofuge blanc et gris pour la finition soignée de murs ciblés. Pour une utilisation intérieure et extérieure. GP-CS IV - W2 selon UNE EN 998-1. DEP mondiale: 006-012.

PALLETS / PALETES

1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



### APLICAREV PROYECTABLE

**SPECIAL MORTAR TO PROJECT WITH MACHINE.** Render and plaster mortar. Gray or White. For indoor and outdoor use. GP-CS III-W0 according to UNE EN 998-1. Global EPD: 006-012.  
MORTIER SPÉCIAL À PROJETER AVEC MACHINE. Enduit et mortier de plâtre. Gris ou Blanc. Pour une utilisation intérieure et extérieure. GP-CS III-W0 selon UNE EN 998-1. DEP mondiale: 006-012.

PALLETS / PALETES

1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



acrylic mortars / les mortiers acryliques



### APLICAREV MORTERO ACRÍLICO

**ACRYLIC COATING MORTAR FOR NEW CONSTRUCTION AND REHABILITATION.** It is a waterproofing coating, made with a copolymer dispersion and covering pigments and high durability.  
MORTIER DE REVÊTEMENT ACRYLIQUE POUR NOUVELLE CONSTRUCTION ET RÉHABILITATION. Il s'agit d'un revêtement imperméabilisant, composé d'une dispersion de copolymères et de pigments couvrants et de grande durabilité.

PALLETS / PALETES

825 Kg (33 un. 25 Kg)



### APLICAREV FONDO ACRÍLICO

**PRIMER ACRYLIC MORTAR BASE.** Paint made with a copolymer dispersion and rich in high quality covering pigments.  
APPRÊT BASE DE MORTIER ACRYLIQUE Peinture réalisée avec une dispersion de copolymères et riche en pigments couvrants de haute qualité.

PALLETS / PALETES

660 Kg (33 un. 20 Kg)



Thermal-insulation façades /  
façades à isolation thermique



## APLIMATEC RENOVACIÓN

**FAÇADE RENEWAL MORTAR.** Renovation adhesive for interiors and exteriors, based on highstrength cement and dry, sieved and selected aggregates, to which high- performance additives and resins have been incorporated. Mortar indicated for ETICS, specially developed for gluing EPS and LW.

**MORTIER DE RENOUVELLEMENT DE FAÇADE.** Adhésif de rénovation pour intérieurs et extérieurs, à base de ciment à haute résistance et de granulats secs, tamisés et sélectionnés, auxquels ont été incorporés des additifs et des résines à haute performance. Mortier indiqué pour ETICS, spécialement développé pour coller EPS et LW.

**PALLETS / PALETES**

1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



complementary products / produits complémentaires



## APLICAREV FIX

**ADHERENCE BRIDGE.** Primer for coatings and mortars in general on concrete supports without surface absorption.

**PONT D'ADHÉRENCE.** Primaire pour enduits et mortiers en général sur supports en béton sans absorption de surface.

**PALLETS / PALETES**

594 Kg (33 un. 18 Kg)

600 Kg (120 un. 5 Kg)



## APLICA HIDROFUGANTE FACHADAS

**SOLVENT-BASED, COLORLESS WATER-REPELLENT FOR FAÇADES.**

**HYDROFUGE INCOLORE A BASE DE SOLVANT POUR FAÇADES.**

**PALLETS / PALETES**

660 L. (33 un. 20 L.)



## APLICA HIDROFUGANTE FACHADAS BA

**COLORLESS FAÇADE WATER-REPELLENT WATER-BASED.**

**FAÇADE INCOLORE HYDROFUGE À BASE D'EAU.**

**PALLETS / PALETES**

525 L (105 un. 5 L)





## APLICA GLASS

**HIGH ADHERENCE AND EXCELLENT WATERPROOFING ADHESIVE FOR GLASS BLOCK ASSEMBLY. High-adherence adhesive mortar for bonding and grouting glass blocks. GM-25 EN 998-1.**  
COLLE HAUTE ADHÉRENCE ET EXCELLENTE IMPERMÉABILISATION POUR L'ASSEMBLAGE DE BLOCS DE VERRE. Mortier-colle à haute adhérence pour le collage et le jointoiment des briques de verre. GM-25 EN 998-1.


**PALLETS / PALETES**  
1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



## APLICA AISLAMIENTOS

**ADHESIVE MORTAR FOR MINERAL WOOL THERMAL INSULATION PANELS. Classified according to UNE-EN 998-1 as GP CS IV W2.**  
MORTIER ADHÉSIF POUR PANNEAUX D'ISOLATION THERMIQUE EN LAINE MINÉRALE. Classé selon la norme UNE-EN 998-1 comme GP CS IV W2.

**PALLETS / PALETES**  
1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



## APLICA REFRACTARIO

**REFRACTORY MORTAR. Masonry mortar resistant to high temperatures.**  
MORTIER RÉFRACTAIRE.  
Mortier de maçonnerie résistant aux hautes températures.

**PALLETS / PALETES**  
1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



## APLICA OBTURADOR

**INSTANT SETTING WATERWAY STOPPER MORTAR. One-component ultra- fast setting mortar based on special cements, siliceous aggregates and organic additives.**  
MORTIER D'OBTURATEUR DE VOIES D'EAU À PRISE INSTANTANÉE. Mortier monocomposant à prise ultra-rapide à base de ciments spéciaux, d'agrégats siliceux et d'additifs organiques.

**PALLETS / PALETES**  
1.600 Kg (64 un. 25 Kg)





## APLIMATEC ARMADURAS

ACTIVE ANTI-CORROSIVE PROTECTIVE COATING FOR ARMORS.  
Global EPD: 006-019.  
REVÊTEMENT PROTECTEUR ANTI-CORROSIF ACTIF POUR  
ARMURES. DEP mondiale : 006-019.

**PALLETS / PALETES**

1.000 Kg (40 un. 25 Kg)  
600 Kg (120 un. 5 Kg)



## APLIMATEC REPARACIÓN R4 PCC

THIXOTROPIC MORTAR FOR STRUCTURAL REPAIR OF CONCRETE.  
CE marking class R4 for PCC according to EN-1504-3 (Products  
for the protection and repair of concrete structures). Global EPD:  
006-019.

MORTIER THIXOTROPE POUR LA RÉPARATION STRUCTURELLE DU  
BÉTON. Marquage CE classe R4 pour PCC selon EN-1504-3 (Produits  
pour la protection et la réparation des structures en béton). DEP  
mondiale : 006-019.

**PALLETS / PALETES**

1.000 Kg (40 un. 25 Kg)



## APLIMATEC REPARACIÓN GRUESO R4 PCC

THIXOTROPIC MORTAR FOR STRUCTURAL REPAIR OF CONCRETE IN  
LARGE THICKNESSES. CE marking class R4 for PCC according to  
EN-1504-3 (Products for the  
protection and repair of concrete structures). Global EPD: 006-019.

MORTIER THIXOTROPE POUR LA RÉPARATION STRUCTURELLE DU  
BÉTON EN GRANDES ÉPAISSEURS. Marquage CE classe R4 pour PCC  
selon EN-1504-3 (Produits pour la protection et la réparation des  
structures en béton). DEP mondiale : 006-019.

**PALLETS / PALETES**

1.000 Kg (40 un. 25 Kg)



## APLIMATEC REPARACIÓN FLUIDO R4 PCC

HIGH RESISTANCE FLUID MORTAR FOR STRUCTURAL CONCRETE REPAIR.  
CE marking class R4 for PCC according to EN-1504-3. (Products for the  
protection and repair of concrete structures). Global EPD: 006-019.

MORTIER FLUIDE À HAUTE RÉSIDENCE POUR LA RÉPARATION  
STRUCTURELLE DU BÉTON. Marquage CE classe R4 pour PCC selon  
EN-1504-3. (Produits pour la protection et la réparation des structures  
en béton). DEP mondiale : 006-019.

**PALLETS / PALETES**

1.000 Kg (40 un. 25 Kg)



## APLIMATEC REPARACIÓN R4 SR PCC

SULFRESISTANT THIXOTROPIC MORTAR WITH INHIBITORS FOR  
STRUCTURAL REPAIRS OF CONCRETE. CE marking class R4 for PCC  
according to EN-1504-3 (Products for the protection and repair of  
concrete structures). Global EPD: 006-019.

MORTIER SULFRÉSISTANT THIXOTROPE AVEC INHIBITEURS POUR LES  
RÉPARATIONS STRUCTURELLES DU BÉTON. Marquage CE classe R4 pour  
PCC selon EN-1504-3 (Produits pour la protection et la réparation des  
structures en béton). DEP mondiale : 006-019.

**PALLETS / PALETES**

1.000 Kg (40 un. 25 Kg)





## APLIMATEC REPARACIÓN FINO R3 PCC

SULFUR-RESISTANT MORTAR FOR STRUCTURAL REPAIR OF THIN-LAYER CONCRETE. CE marking class R3 for PCC according to EN-1504-3. R2 for PCC according to UNE-EN 1504-3. (Products for the protection and repair of concrete structures). Global EPD: 006-019.

MORTIER RÉSISTANT AU SOUFRE POUR LA RÉPARATION STRUCTURELLE DU BÉTON À COUCHE MINCE. Marquage CE classe R3 pour PCC selon EN-1504-3. R2 pour PCC selon UNE-EN 1504-3. (Produits pour la protection et la réparation des structures en béton). DEP mondiale : 006-019.

**PALLETS / PALETES**

1.000 Kg (40 un. 25 Kg)



## APLIMATEC REPAR R R3

SINGLE-COMPONENT, RAPID-SETTING STRUCTURAL REPAIR MORTAR WITHOUT SHRINKAGE. CE marking as class R3 PCC according to UNE-EN 1504-3 (Products for the protection and repair of concrete structures). Global EPD: 006-019.

MORTIER DE RÉPARATION STRUCTUREL MONO-COMPOSANT À PRISE RAPIDE SANS RETRAIT. Marquage CE en tant que classe R3 PCC selon UNE-EN 1504-3 (Produits pour la protection et la réparation des structures en béton). DEP mondiale : 006-019.

**PALLETS / PALETES**

1.000 Kg (40 un. 25 Kg)



## APLIMATEC COSMÉTICO CLARO R2 PCC

LIGHT COLOR MORTAR FOR COSMETIC CONCRETE REPAIRS AND SURFACE LEVELING. CE marking class R2 for PCC according to UNE-EN 1504-3 (Products for the protection and repair of concrete structures). Global EPD: 006-019.

MORTIER DE COULEUR CLAIR POUR LA RÉPARATION COSMÉTIQUE DU BÉTON ET LE NIVELLEMENT DE SURFACE. Marquage CE classe R2 pour PCC selon UNE-EN 1504-3. (Produits pour la protection et la réparation des structures en béton). DEP mondiale : 006-019.

**PALLETS / PALETES**

1.000 Kg (40 un. 25 Kg)



## APLIMATEC REPARACIÓN EPOXI 190

EPOXY ADHESIVE FOR ANCHORING AND STRUCTURAL USE. CE marking according to EN 1504-6 as structural repair mortar for concrete anchoring steel reinforcement.

ADHÉSIF ÉPOXY POUR L'ANCRAGE ET LA STRUCTURE. Marquage CE selon EN 1504-6 en tant que mortier de réparation structurale pour l'armature en acier d'ancrage du béton.

**PALLETS / PALETES**

495 L. (33 un. 15 L.)



## APLIMATEC PINTURA ANTICARBONATACIÓN

PAINT FOR THE PROTECTION OF CONCRETE AGAINST CARBONATION. UNE-EN-1504-2 standard.

PEINTURE POUR LA PROTECTION DU BÉTON CONTRE LA CARBONATION. Norme UNE-EN-1504-2.






### APLIMATEC GROUT

FILLING MORTAR FOR METALLIC ANCHORS. CE marking according to EN 1504-6 as structural repair mortar for concrete anchoring steel reinforcement. Global EPD: 006-011.

MORTIER DE REMPLISSAGE POUR CHEVILLES MÉTALLIQUES. Marquage CE selon EN 1504-6 en tant que mortier de réparation structurale pour l'armature en acier d'ancrage du béton. DEP mondiale: 006-011.

PALLETS / PALETES

1.000 Kg (40 un. 25 Kg)




### APLIMATEC GROUT SR

CEMENT-BASED FILLING MORTAR FOR METALLIC ANCHORS INDICATED FOR COASTAL AREAS AND LANDS WITH HIGH SULFATE INDEX (GYPSY). CE marking according to EN 1504-6 as structural repair mortar for concrete anchoring steel reinforcement. Global EPD: 006-011.

MORTIER DE REMPLISSAGE À BASE DE CIMENT RÉSISTANT AU SOUFRE POUR ANCRAGES MÉTALLIQUES INDIQUÉ POUR LES ZONES CÔTIÈRES ET LES TERRES À HAUT INDICE DE SULFATE (GYPSY). Marquage CE selon EN 1504-6 en tant que mortier de réparation structurale pour l'armature en acier d'ancrage du béton. DEP mondiale: 006-011.

PALLETS / PALETES

1.000 Kg (40 un. 25 Kg)




### APLIMATEC GROUT AR

FILLING MORTAR FOR VERY HIGH RESISTANCE METAL ANCHORS. CE marking according to EN 1504-6 as structural repair mortar for concrete anchoring steel reinforcement. Global EPD: 006-011.

MORTIER DE REMPLISSAGE POUR CHEVILLES MÉTALLIQUES À TRÈS HAUTE RÉSISTANCE. Marquage CE selon EN 1504-6 en tant que mortier de réparation structurale pour l'armature en acier d'ancrage du béton. DEP mondiale : 006-011.

PALLETS / PALETES

1.000 Kg (40 un. 25 Kg)




### APLIMATEC GROUT GRUESO

FILLING MORTAR FOR METALLIC ANCHORS IN THICK LAYER. CE marking according to EN 1504-6 as structural repair mortar for concrete anchoring steel reinforcement. Global EPD: 006-011.

MORTIER DE REMPLISSAGE POUR CHEVILLES MÉTALLIQUES EN COUCHE ÉPAISSE. Marquage CE selon EN 1504-6 en tant que mortier de réparation structurale pour l'armature en acier d'ancrage du béton. DEP mondiale : 006-011.

PALLETS / PALETES

1.000 Kg (40 un. 25 Kg)



humidity treatments /  
traitement contre l'humidité



### APLICACRIL FLEX IMPER

ELASTIC COATING FOR WATERPROOFING.  
REVÊTEMENT ÉLASTIQUE POUR L'ÉTANCHÉITÉ.

(Un. 4-14 L)



### APLICACRIL FLEX IMPER FIBRAS

ELASTIC COATING FOR WATERPROOFING WITH GLASS FIBERS.  
REVÊTEMENT ÉLASTIQUE POUR L'IMPERMÉABILISATION AVEC  
DES FIBRES DE VERRE.

(Un. 4-14 L)



humidity treatments / traitement contre l'humidité




### APLICA DRY

SINGLE-COMPONENT MINERAL WATERPROOFING MORTAR  
Waterproofing mortar for the realization of watertight coatings.  
MORTIER D'ÉTANCHÉITÉ MINÉRAL MONO-COMPOSANT  
Mortier d'étanchéité pour la réalisation d'enduits étanches.

PALLETS / PALETES

1.000 Kg (40 un. 25 Kg)



### APLICATEC REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE PCC

WATERPROOFING MORTAR FOR SURFACE PROTECTION OF  
CONCRETE VALID FOR CONTACT WITH DRINKING WATER.  
UNE-EN-1504-2 standard. Global EPD: 006-016.  
MORTIER D'IMPERMÉABILISATION POUR LA PROTECTION  
SUPERFICIELLE DU BÉTON VALABLE POUR LE CONTACT AVEC L'EAU  
POTABLE. Norme UNE- EN-1504-2. DEP mondiale : 006-016.

PALLETS / PALETES

1.000 Kg (40 un. 25 Kg)



### APLICATEC PUENTE FISURAS PCC

FLEXIBLE WATERPROOFING MORTAR FOR BRIDGING CRACKS  
UNE-EN-14891 standard. CM-P UNE-EN 14891 tiling membrane  
Global EPD: 006-016.  
MORTIER D'IMPERMÉABILISATION FLEXIBLE POUR LE REMONTAGE DES  
FISSURES Norme UNE-EN-14891 Membrane de carrelage CM-P  
UNE-EN 14891. Global EPD: 006-016.

PALLETS / PALETES

960 Kg (40 un. 24 Kg)  
+ 320 Kg (40 un. 8 Kg)



### CAPA IMPER ELASTIC

WATERPROOFING TO USE.  
IMPERMÉABILITÉ À UTILISER.



screeed and levelling of floors / chape et nivellement des sols



## CAPA LEVEL 0-10

**SELF-LEVELLING MORTAR FOR FLOORS.** Self-leveling mortar for leveling and smoothing. CT-C30-F6. Global EPD: 006-018.  
**MORTIER AUTONIVELANT POUR SOLS.** Mortier autonivelant pour le nivellement et le lissage. CT-C30-F6. DEP mondiale : 006-018.

**PALLETS / PALETES**  
1.000 Kg (40 un. 25 Kg)



## APLICA LEVEL GRUESO

**NORMAL SETTING SELF-LEVELLING CEMENT-BASED MORTAR FOR THICK LAYER SCREENINGS.** Standard UNE-EN-13813. CT-C30-F7. Global EPD: 006-018.  
**MORTIER AUTONIVELANT À BASE DE CIMENT À PRISE NORMALE POUR CRIBLAGE EN COUCHE ÉPAISSE.** Norme UNE-EN-13813. CT-C30-F7. DEP mondiale: 006-018.

**PALLETS / PALETES**  
1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



## APLICA LEVEL PLUS

**Fast self-levelling cementitious mortar for screeds or regularization of pavements.** CT-C35-F7-RWA 20-B 2.0. Global EPD: 006-018.  
**Mortier cimentaire autonivelant rapide pour chapes ou régularisation de chaussées.** CT-C35-F7-RWA 20-B 2.0. DEP mondiale : 006-018.

**PALLETS / PALETES**  
1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



## APLICA LEVEL FAST

**UNE-EN 13813 MODIFIED POLYMER CT C35-F6-RWFC 550.** Ultra-fast self-levelling cementitious mortar for screeds or regularization of interior pavements. Global EPD: 006-018.  
**UNE-EN 13813 POLYMÈRE MODIFIÉ CT C35-F6-RWFC 550.** Mortier cimentaire autonivelant ultra-rapide pour chapes ou régularisation des chaussées intérieures DEP globale : 006-018.

**PALLETS / PALETES**  
1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



priming / apprêt



## APLICA LEVEL PRIMER

**SINGLE-COMPONENT WATER-BASED PRIMER FOR SELF-LEVELLING MORTARS.**  
**PRIMAIRE À L'EAU MONOCOMPOSANT POUR MORTIERS AUTONIVELANTS.**





dry mortar / les mortiers secs



### APLICASEC M7,5 BLANCO/GRIS

CEMENT MORTAR FOR MASONRY. Industrial mortar for masonry for general use. Also available hydrophobic. UNE-EN 998-2 M-7.5 standard. Global EPD: 006-013.

MORTIER DE CIMENT POUR MAÇONNERIE. Mortier industriel pour maçonnerie à usage général. Aussi disponible hydrophobe. Norme UNE- EN 998-2 M-7.5. DEP mondiale: 006-013

PALLETS / PALETES

1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



### HORMIGÓN SECO H-25

SUITABLE FOR GENERAL CONSTRUCTION WORK. It complies with the specifications indicated in the instruction for Structural Concrete EHE-08. Final strength >25 N/mm<sup>2</sup>.

ADAPTÉ AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION GÉNÉRALE. Il est conforme aux spécifications indiquées dans l'instruction pour Béton Structurel EHE-08. Résistance finale >25 N/mm<sup>2</sup>.

PALLETS / PALETES

1.600 Kg (64 un. 25 Kg)

fast mortar / les mortiers rapides



### APLICAPROMPT

SINGLE-COMPONENT RAPID SETTING MORTAR BASED ON SPECIAL CEMENTS, SILICEOUS AGGREGATES AND ORGANIC ADDITIVES.

MORTIER MONO-COMPOSANT À PRISE RAPIDE À BASE DE CEMENTS SPÉCIAUX, GRANULATS SILICEUX ET ADDITIFS ORGANIQUES.

PALLETS / PALETES

1.600 Kg (64 un. 25 Kg)



### CAPAPROMPT

CEMENT-BASED BINDING, QUICK-SETTING, OBTAINED THROUGH A SPECIAL COOKING PROCESS OF NATURAL RAW MATERIALS.

LIANT À BASE DE CIMENT, À PRISE RAPIDE, OBTENU PAR UN PROCÉDÉ SPÉCIAL DE CUISSON DE MATIÈRES PREMIÈRES NATURELLES.

PALLETS / PALETES

1.280 Kg (64 un. 20 Kg)



### CAPACEM RAPID

SINGLE-COMPONENT RAPID SETTING MORTAR BASED ON SPECIAL CEMENTS, SILICEOUS AGGREGATES AND ORGANIC ADDITIVES.

MORTIER MONO-COMPOSANT À PRISE RAPIDE À BASE DE CEMENTS SPÉCIAUX, GRANULATS SILICEUX ET ADDITIFS ORGANIQUES.

PALLETS / PALETES

1.280 Kg (64 un. 20 Kg)

## ISO 9001:2015 AND 14001:2015 CERTIFICATION

All our factories have ISO 9001:2015 and 14001:2015 Certification, thus guaranteeing that our processes are controlled and that they comply with the requirements of said Standard / Toutes nos usines sont certifiées ISO 9001 :2015 et 14001 :2015, garantissant ainsi que nos processus sont maîtrisés et conformes aux exigences de ladite norme.



## CE MARKING / MARQUAGE CE

Our adhesives and mortars have the CE marking corresponding to the applicable Standard, and they also have Technical Suitability Documents, issued by the Torroja Institute / Nos adhésifs et mortiers ont le marquage CE correspondant à la norme applicable, et ils ont également des documents d'aptitude technique, délivrés par l'Institut Torroja.



## CEMENT CONFORMITY CERTIFICATE / CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CIMENT

Cementos Capa has a Certificate of Production Conformity for Cement Type BLII/B-LL 42.5R and a Certificate of Authorization as a Cement Distribution Center at its plant in Archidona (Málaga) / Cementos Capa dispose d'un certificat de conformité de production pour le ciment de type BLII/B- LL 42.5R et d'un certificat d'autorisation en tant que centre de distribution de ciment dans son usine d'Archidona (Málaga)



## SPAIN GREEN BUILDING COUNCIL / ESPAGNE GREEN BUILDING COUNCIL

We are members of the Spain Green Building Council and the Association for the Control of Emissions in Products for Flooring, Adhesives and Construction Materials (GEV). / Nous sommes membres du Conseil espagnol du bâtiment écologique et de l'Association pour le contrôle des émissions des produits pour revêtements de sol, adhésifs et matériaux de construction (GEV).



## EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT CERTIFICATE (ETA) / CERTIFICAT EUROPÉEN D'ÉVALUATION TECHNIQUE (ETA)

We have the European Technical Assessment Certificate (ETA) granted by the Eduardo Torroja Institute for External Thermal Insulation Systems (APLICA THERM + CAPA THERM) / Nous possédons le Certificat d'Évaluation Technique Européen (ATE) délivré par l'Institut Eduardo Torroja pour les Systèmes d'Isolation Thermique par l'Extérieur (APLICA THERM + CAPA THERM).



## ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION / DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE DU PRODUIT

Eco-labeling system, type III (more restrictive), under the ISO 14025 standard, by which we are granted an Environmental Product Declaration, verified by a third party, in this case Aenor, for a validity period of 5 years / Système d'éco-étiquetage, de type III (plus restrictif), selon la norme ISO 14025, par lequel nous obtenons une déclaration environnementale de produit, vérifiée par un tiers, en l'occurrence Aenor, pour une période de validité de 5 ans.



## QUALITY AND ENVIRONMENTAL POLICY OF CEMENTOS CAPA POLITIQUE QUALITÉ ET ENVIRONNEMENTALE DE CEMENTOS CAPA

## CERTIFICATE OF CONFORMITY OF FACTORY PRODUCTION CONTROL CERTIFICAT DE CONFORMITE DU CONTROLE DE PRODUCTION EN USINE

For products and systems for the protection and repair of concrete structures / Pour les produits et systèmes de protection et de réparation des structures en béton.



- **FACTORIES / DES USINES**

Polígono Industrial Abanilla, 30640  
Abanilla, Murcia

C.N. 342 Salinas - Archidona, km 185,5  
Polígono Industrial de Salinas 29315  
Salinas, Archidona, Málaga

Carretera del AVE s/n  
45290 Pantoja, Toledo



- **HEADQUARTERS / SERVICES CENTRAUX**

Muelle de Ribera - Poniente  
Recinto Portuario de Almería  
04002 Almería  
Tlf. +34 950 620 620  
Fax. +34 950 259 480

- **CUSTOMER SERVICE LINE / LIGNE SERVICE CLIENT**

+34 950 620 620

- **EXPORT DEPARTMENT / DÉPARTEMENT EXPORT**

+34 610 239 500

**Febrero 2024**

