


APLICA Epo Clean

NETTOYANT À BASE DE MÉLANGE DE SOLVANTS



Aplicación en suelos
y paredes

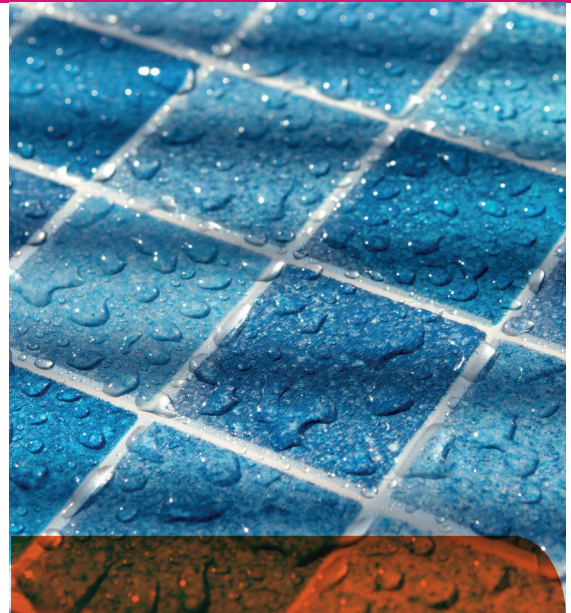

Alta eficacia



Eliminación de restos
de resinas epoxi



Limpiador base
ácido universal

DESCRIPTION

Aplica Epo Clean Il s'agit d'un nettoyant chimique à base d'acide, spécialement formulé avec une combinaison d'acides soigneusement sélectionnés, ce qui en fait le produit idéal pour éliminer les résidus de résine époxy, les résidus de ciment, les dépôts de calcaire, les résidus de rouille et autres saletés.

APPLICATIONS

Élimine les résidus de résine époxy des sols et des murs. Grâce à son action nettoyante, il élimine efficacement les résidus et les taches sur les surfaces en céramique, grès cérame et mosaïque de verre. Un essai préalable est recommandé. Un essai préalable est requis pour une utilisation sur le marbre et la pierre naturelle. Son utilisation est également indiquée pour le détartrage des sels dans les réseaux d'alimentation en eau. Il élimine les dépôts calcaires qui se forment sur les tubes de chaudières, les échangeurs de chaleur, les conduites d'eau, les machines à laver industrielles, les condenseurs, les tours de refroidissement et les chauffe-eau électriques et à gaz. Il élimine également la rouille des surfaces métalliques qui devront être protégées ultérieurement. Grâce à sa composition contenant des tensioactifs, des agents passivants et des inhibiteurs de corrosion, il peut être utilisé sur les surfaces en métaux ferreux et en acier sans être compromis par d'éventuelles attaques chimiques lors du nettoyage. Dans le bâtiment, il élimine les résidus de ciment gênants lors du nettoyage des bétonnières, des coffrages et des sols des bâtiments neufs. C'est un produit acide adapté à une utilisation dans l'industrie alimentaire.

MODE D'EMPLOI

Avant de commencer le détartrage, il est conseillé de réduire au minimum la quantité d'eau dans le système. Il est recommandé de travailler en mode recirculation, bien que le détartrage puisse également être effectué en mode statique. Il est important de rincer abondamment après le nettoyage et d'éviter tout résidu. Il est important de prendre en compte la possibilité de piqûres sur la surface métallique traitée ; dans ce cas, le nettoyage en profondeur ne doit pas être effectué. Pour les métaux tendres, une étude préalable doit être réalisée concernant la concentration du produit et les temps d'exposition. Il s'utilise dissous dans l'eau, le dosage dépendant de l'application et de la gravité du problème à éliminer, en ne dépassant en aucun cas 25 % du produit. Il est incombustible et peut être chauffé pour accélérer son action, jusqu'à des températures ne dépassant pas 70 °C.

APLICA Epo Clean

Rev - 07/2025

Une fois le nettoyage chimique terminé, il est nécessaire de rincer abondamment à l'eau pour éliminer toute trace de saleté et de produit, en particulier dans les conduites d'eau potable. Il est également conseillé de vérifier le pH afin de minimiser les dommages causés au système et de limiter le temps de traitement. Bien mélanger le produit avant utilisation en agitant le flacon. L'application dépend de la gravité du problème à éliminer, en veillant à ne pas dépasser 25 % du produit. Ce produit est incombustible et peut être chauffé pour accélérer son action, jusqu'à des températures ne dépassant pas 70 °C. Une fois le nettoyage chimique terminé, il est nécessaire de rincer abondamment à l'eau pour éliminer toute trace de saleté et de produit, en particulier dans les conduites d'eau potable. Il est également conseillé de vérifier le pH afin de minimiser les dommages causés au système et de limiter le temps de traitement. Bien mélanger le produit avant utilisation en agitant le flacon.

PRÉSENTATION

aplica Epo Clean est présenté en bouteilles de 1 litre, avec une durée de conservation de 12 mois, dans des conditions normales de température et d'humidité.

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

Produit acide. R34 : Provoque des brûlures. R37 : Irrite les voies respiratoires. S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste. S36/37/39 : Porter des vêtements et des gants de protection appropriés, une protection oculaire et faciale. S45 : En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette). S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette. **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. NE PAS AVALER.** Pour les métaux mous, des tests sont recommandés. Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. **EN CAS D'ACCIDENT, CONSULTER LE SERVICE D'INFORMATION MÉDICALE ANTIPOLISON : Téléphone : 91 562 04 20.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide violet foncé
Odeur	Acidité caractéristique
pH	1 ± 0,5
Densité	1,21 ± 0,10 g/ml.
Solubilité	Entièrement soluble dans l'eau

NOTE

Les recommandations d'utilisation sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Les données techniques ont été obtenues dans des conditions normales de laboratoire et peuvent varier selon les conditions d'application réelles. Les conditions d'application étant indépendantes de notre volonté, l'entreprise décline toute responsabilité quant aux informations contenues dans cette fiche.