


APLICA

Color Fina 0-4

MORTIER DE CIMENT DÉFORMABLE POUR JOINTS JUSQU'À 0-4 mm

Mortier cimentaire déformable et imperméable, extra blanc et de haute finesse pour le jointoiment de revêtements et de sols. Classification CG2 W selon UNE EN 13888

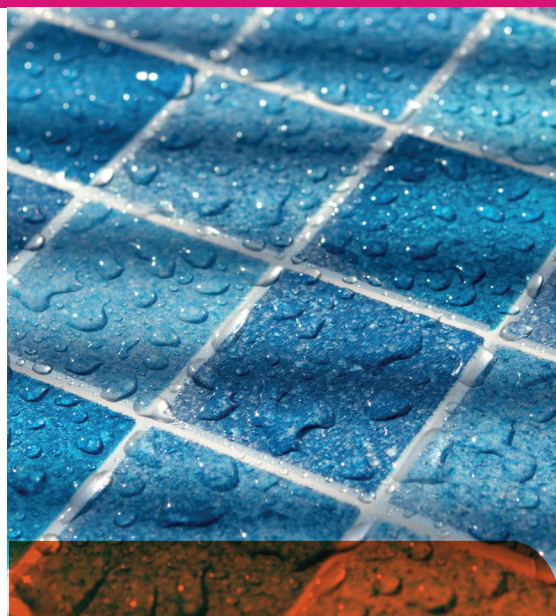

Étanche



Application facile



Excellente blancheur



Intérieur et extérieur



Capacité de remplissage élevée

DESCRIPTION

Mortier cimentaire composé de ciment Portland à haute résistance initiale, d'agréats de carbonate de calcium spécialement sélectionnés et d'additifs organiques et inorganiques spéciaux, pour remplir des joints jusqu'à 4 mm de large. Apla Color 0-4 est indiqué pour le remplissage des joints de tous types de carreaux de céramique et de pierre naturelle. Pour une utilisation intérieure et extérieure. Très imperméable.

PRESENTATION

aplica Color Fina 0-4 Il est présenté en sacs plastique de 5 kg 5 sacs/carton, 25 kg/carton, 32 cartons/palette. Utilisez-le dans les 2 ans à compter de sa date d'emballage et conservez-le dans un endroit couvert et sec dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité.

MODE D'EMPLOI

1. Pétrir mécaniquement avec de l'eau propre jusqu'à obtenir une pâte homogène de consistance adéquate.
2. Laissez reposer 2 à 5 minutes avant de commencer l'application. Vérifiez que les joints sont propres et exempts de traces de poussière ou de colle.
3. Pré-humidifier si les conditions météorologiques l'exigent.
4. Appliquer la pâte sur les joints avec une truelle en caoutchouc jusqu'à ce que le joint soit rempli. Enlever immédiatement la plupart des restes de joint en ne laissant qu'une fine pellicule sur le carreau.
5. Effectuer la finition une fois que le durcissement superficiel a commencé.
6. Commencez les travaux de nettoyage dès que le joint s'est épaissi. Pour le nettoyage final, utiliser une éponge humidifiée avec de l'eau propre, d'épaisseur suffisante et de grandes dimensions pour ne pas endommager les joints.



APLICA Color Fina 0-4

Rev - 09/2025

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer en cas de risque de gel ou de pluie.
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C.
- Dans des conditions climatiques extrêmes (vent et températures élevées), le séchage se produit plus rapidement que la normale, entraînant une réduction du temps d'application ouvert.
- En cas de températures élevées, de vent et de supports très absorbants, il est conseillé d'humidifier le support et d'attendre que le film d'eau disparaisse avant d'appliquer le produit.
- Le jointoiment sur supports encore humides génère des variations du joint.
- Nettoyer le joint posé avec une éponge humide afin de réhydrater le joint.
- Repasser plusieurs fois le joint avec la truelle pour obtenir une bonne pénétration.
- Ne pas utiliser dans des joints supérieurs à 4 mm sur des sols ou des murs où une résistance chimique spécifique est requise, sans absorption d'eau ; pour le remplissage de joints de dilatation élastiques, dans des supports très déformables, non complètement secs et sujets à remontées capillaires.
- Protéger le joint de la pluie et du soleil direct pendant au moins 12 heures après l'application.
- Utilisez-le dans les 2 ans à compter de sa date d'emballage et conservez-le dans un endroit couvert et sec dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apparence	Ppoudre prémélangée
Eau de pétrissage	31-32%
Densité de la pâte	1,80 ± 0,05 Kg/l
Résister. compression à 28 jours	>30 Mpa
Résister. flexion à 28 jours	>7 Mpa
Largeur des joints	1-4 mm
Absorption d'eau après 240 min	≤3,5 g>
Coller la durée de vie à 20°	60 mm >1
Rétraction	mm/m
Classification selon UNE EN 13888	CG2 W

CALCUL DE PERFORMANCE: KG/M²

<https://capa.es/calculadora-de-consumos-de-morteros-de-juntas/>

NOTE

Les recommandations d'utilisation sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Les données techniques ont été obtenues dans des conditions normales de laboratoire et peuvent varier en fonction des conditions d'installation. Les conditions d'application ne pouvant être contrôlées par nous, les informations contenues dans cette fiche n'engagent pas la responsabilité de l'entreprise.