


JT CAPAJOINT

Color 0-15

Mortier déformable pour joints de 0 à 15 mm

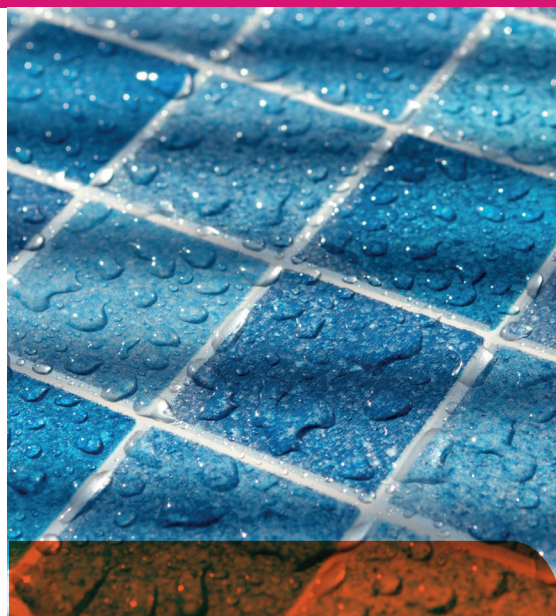

Étanche



Grande flexibilité



Piscines et zones humides



Intérieur et extérieur



CG2 WA

DESCRIPTION

JT Capajoint Color 0-15 est un mortier cimentaire déformable, imperméable et très fin pour le jointoiment. Classé selon la norme UNE-EN 13888 comme CG2 WA. Application et nettoyage faciles. Il est disponible en 30 couleurs. Très faibles émissions de composés organiques volatils (COV).

APPLICATIONS

Jointoiment de 0 à 15 mm. Convient pour le jointoiment de grès cérame, de dalles à paroi mince, de tous types de carreaux de céramique, de clinker, d'argile cuite, de mosaïque de verre et de céramique de tout type et format. Pierres naturelles, marbres, etc. Sols et murs, intérieurs et extérieurs, pour usage commercial et industriel normal, environnements à fort trafic, piscines et fontaines, ainsi que zones soumises à des changements brusques de température.

MODE D'EMPLOI

1. Pétrir mécaniquement avec de l'eau propre jusqu'à obtenir une pâte homogène de consistance adéquate.
2. Laissez reposer 2 à 5 minutes avant de commencer l'application.
3. Vérifiez que les joints sont propres et exempts de poussière ou de colle.
4. Pré-humidifier si les conditions météorologiques l'exigent.
5. Appliquer la pâte sur les joints avec une truelle en caoutchouc jusqu'à ce que le joint soit rempli. Effectuer la finition une fois que le durcissement de la surface a commencé.
6. Commencez les travaux de nettoyage dès que le joint s'est épaissi. Pour le Nettoyage final : Utiliser une éponge humidifiée à l'eau claire, suffisamment épaisse et large pour ne pas abîmer les joints.



JT CAPAJOINT Color 0-15

Rev - 10/2025

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer en cas de risque de gel ou de temps pluvieux.
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 35 °C.
- Dans des conditions météorologiques extrêmes (vent et températures élevées), cela se produit séchage plus rapide que la normale entraînant une réduction du temps ouvert application.
- En cas de températures élevées, de vent et de supports très absorbants, il est conseillé Humidifiez la surface et attendez que le film d'eau disparaisse avant d'appliquer le produit.
- Dans les piscines, vérifier l'adéquation du produit en fonction du type d'eau et de la traitement physique ou chimique planifié.
- Le jointoiement sur des supports encore humides provoque des variations dans le joint.
- Nettoyez le joint nouvellement installé avec une éponge humide pour le réhydrater.
- Passez plusieurs fois la truelle sur le joint pour assurer une bonne pénétration.
- Respecter la quantité d'eau de pétrissage.
- Pour les joints de largeur ou de profondeur supérieure à 15 mm, ajouter 1 litre d'Aplica Latex par sac de 5 kg et compléter avec de l'eau jusqu'à obtenir une consistance optimale.
- Protéger le joint de la pluie et du soleil direct pendant au moins 12 heures après l'application.
- À utiliser dans les 2 ans suivant la date d'emballage et à conserver dans un endroit couvert et sec, dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité.

PRÉSENTATION

JT Capajoint Color 0-15 Il est présenté en sacs plastiques de 5 kg regroupés (5 sacs par carton) sur des palettes de 750 kg.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES DE DEMANDE

Eau de pétrissage :	1,2 - 1,5 l/sac 5k
Durée du mélange :	> 60 min.
Température ambiante, support et matériaux :	de + 5°C a + 35°C
Largeur des joints :	de 0 a 15 mm
Possibilité de marcher :	+20°C environ 5 heures

DONNÉES DE PERFORMANCE

Résistance à la flexion à 28 jours :	> 5 N/mm ²
Résistance à la compression à 28 jours :	> 25 N/mm ²
Absorption d'eau après 240 min :	≤ 3,5 g
COV :	A + N° 18/17198-1381
EMICODE EC1 Plus :	24/32309852

**Données dans des conditions normales de laboratoire 23±2°C et 50% HR et vitesse du vent <0,2 m/s*

NOTE

Les recommandations d'utilisation sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Les données techniques ont été obtenues dans des conditions normales de laboratoire et peuvent varier en fonction des conditions de construction réelles. Les conditions d'application étant hors de notre contrôle, les informations contenues dans cette fiche n'impliquent aucune responsabilité pour la société.