


APLICA LEVEL

Fast

CT C35-F6-RWFC 550

Mortier cimentaire autonivelant ultra-rapide pour chapes ou régularisation de trottoirs

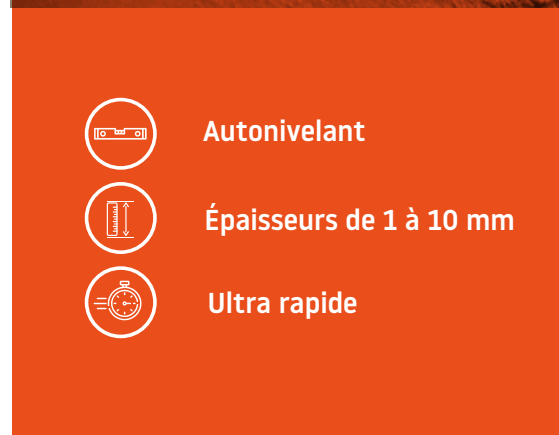

GlobalEPD
A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION



Autonivelant



Épaisseurs de 1 à 10 mm



Ultra rapide

DESCRIPTION

Mortier cimentaire autonivelant ultra-rapide pour chapes ou régularisation de trottoirs intérieurs qui seront recouverts ultérieurement. Céramique, pierre naturelle, parquet, moquette, sols synthétiques, etc. Application facile grâce à sa grande fluidité. Séchage et durcissement très rapides. Haute adhérence. Valable pour les applications de pompage et de versement. Mortier classé : EN13813 CT C35-F6 modifié aux polymères. Selon la norme 13.892-7 (résistance au roulement pour les sols avec revêtement) il s'agit d'un RWFV 550, ce qui correspond à la résistance maximale possible.

APPLICATIONS

Nivellement et lissage des surfaces en béton et mortier. Rehaussement de surface. Peut être recouvert de carrelage, pierre naturelle, revêtement de sol léger, sol époxy, stratifié, parquet, etc. Pour une application intérieure sur un sol carrelé existant, il est nécessaire d'appliquer notre primaire APLICA LEVEL PRIMER et de garantir une bonne adhérence du revêtement de sol carrelé avant l'application de l'enduit autonivelant. Pour d'autres finitions, veuillez consulter notre service technique.

SUPPORTS

Les supports doivent être propres de poussière, sains, exempts d'huiles, graisses, peintures et résidus de plâtre. Les supports doivent être préparés mécaniquement pour obtenir une surface à pores ouverts. Remplissez les trous et les fuites la veille. Les supports absorbants seront préalablement humidifiés pour éviter l'engorgement. Avant d'appliquer l'autolissant, nous devons utiliser notre primaire APLICA LEVEL PRIMER.

MODE D'EMPLOI



1. Ajouter progressivement le mortier à l'eau de gâchage (5,25 litres par sac de 25 kg). L'excès d'eau ne doit pas être utilisé.
2. Pétrir mécaniquement pendant 3 minutes à bas régime avec de l'eau propre jusqu'à l'obtention d'une pâte fluide et homogène.
3. Versez le produit sur le support en l'étalant à l'aide d'une truelle ou d'un grattoir.

APLICA LEVEL Fast

Rev - 08/2026

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer le produit à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C.
- Respecter la quantité d'eau de gâchage.
- Ce produit est prêt à être mélangé avec de l'eau, n'ajoutez aucun type d'additif qui pourrait altérer ses propriétés.
- Il est compatible avec les colles normalement utilisées pour ce type de revêtements de sol.
- Il n'est pas nécessaire d'utiliser des apprêts. Dans le cas de supports très absorbants, humidifiez-les au préalable en évitant la saturation et les flaques.
- Ne pas utiliser sur des sols extérieurs ou sur des supports soumis à une humidité constante.
- Ne pas appliquer sur des surfaces métalliques.
- Ne pas appliquer directement sur des sols anhydrites.
- Ne pas appliquer sur des supports sujets à la flexion.
- Pour les épaisseurs supérieures à 10 mm, ajouter 30% de sable 0-4 mm (épaisseur maximum 20 mm).
- Pour la pose de parquet, laisser une épaisseur minimum de 3 mm.
- Pour la pose d'un revêtement de sol léger, un ponçage préalable est recommandé.
- S'agissant d'un produit cimentaire, il est recommandé d'utiliser des gants en caoutchouc.
- Les outils et instruments doivent être nettoyés à l'eau immédiatement après utilisation ; si le produit durcit, ils ne peuvent être enlevés que par des moyens mécaniques.
- Du ruban EPS expansif doit être placé en périphérie, aux intersections avec les murs et les divisions, ainsi qu'avec les piliers. L'épaisseur minimale du ruban expansible sera de 15 mm.
- Utiliser de préférence dans les 9 mois à compter de sa date d'emballage et conserver dans un endroit couvert et sec dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité.

PRÉSENTATION

Aplica Level Fast est présenté en sacs en papier de 25 kg avec feuille plastique anti-humidité sur des palettes filmées sous film rétractable de 1.600 kg (64 sacs).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Eau de pétrissage	21% (5,25 l x sac) Mortier
Couleur	gris
Résistance à la compression 28D (21% d'eau)	35,1 N/mm ²
Résistance à la flexion 28D (21% d'eau)	6,25 N/mm ²
Densité du mélange (Kg/l)	Ev. 2,12
Granulométrie	0 - 0,6 mm
Épaisseur de couche	1-10 mm
Consommation d'épaisseur	1,5 Kg par m ² et mm
Humidité de surface 24 heures (22°/50% hr)	4,5%
Adhérence au béton 28 jours	>2N/mm ²
Durée de vie du mélange*	20 min
Prise*	< 2 heures
Possibilité de marcher (22°C)*	3 heures
Couverture (22°C)*	12 heures
Rétraction (mm/m)	<0,7 mm/m
Classement feu (en 13501-1)	A1
Densité de débit (W/m ²)	69,252 - UNE EN 12664
Résistance thermique (m ² ·K/W)	0,289 - UNE EN 12664
Conductivité thermique (W/m·K)	0,519 - UNE EN 12664

*Ces délais peuvent varier en fonction des conditions environnementales. Dans le cas particulier d'un revêtement par pose de parquet, ce délai est porté à 24 heures.

APLICA LEVEL Fast

Rev - 08/2026

TABLEAU DE RÉSISTANCE À LA COMPRESSION

(%) d'eau	Résistance à la compression (N/mm ²)	
	24 heures	28 jours
19 % (l x sac)	36,0	41,7
21 % (l x sac)	29,3	35,1
23 % (l x sac)	23,0	28,3

Selon UNE-EN 196-1

RÉSISTANCE PRÉCOCE

(%) d'eau	Résistance à la compression (N/mm ²)		
	6 heures	12 heures	24 heures
21% (5,25 l x sac)	19,4	25,6	29,3

Selon UNE-EN 196-1

NOTE

Les recommandations d'utilisation sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Les données techniques ont été obtenues dans des conditions normales de laboratoire et peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation. Les conditions d'application n'étant pas contrôlables de notre part, les informations contenues dans cette fiche n'engagent pas la responsabilité de l'entreprise.