


SC CAPASEC M-12,5 GRIS

Mortier industriel polyvalent pour maçonnerie



GlobalEPD
A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION

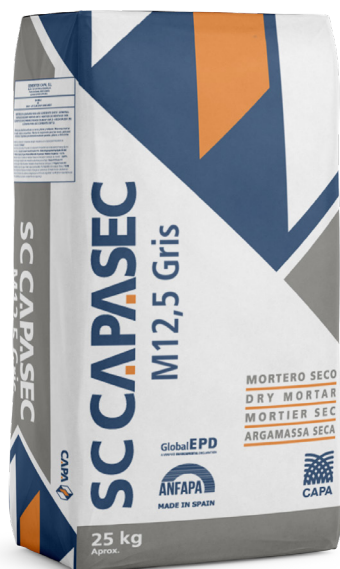

Classe : M-12.5



Mortier de maçonnerie

DESCRIPTION

Mortier composé de ciment Portland gris ou blanc, de granulats de granulométrie contrôlée et d'adjuvants améliorant la maniabilité et la plasticité du produit. Mortier de maçonnerie à usage général (G), conforme à la norme UNE EN 998-2.

APPLICATIONS

Travaux de maçonnerie (façades, murs, piliers, cloisons), jointoiement et collage de briques de céramique, de blocs de béton et d'éléments de maçonnerie. Travaux courants de plâtrage et d'enduit, réalisation de dalles et nivellement de toitures.

MODE D'EMPLOI

1. Les surfaces doivent être rugueuses, dures, stables, propres et exemptes de poussière, de résidus de peinture et d'agents de démoulage.
2. Mélanger avec 3,5 à 3,75 litres d'eau propre par sac à l'aide d'un mélangeur électrique à faible vitesse, en ajoutant de l'eau jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux de la consistance souhaitée.
3. Laisser reposer la pâte 2 minutes et mélanger à nouveau avant application.



SC CAPASEC M-12,5 GRIS

Rev - 10 /2026

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer sur des supports en plâtre.
- Ne pas appliquer en cas de risque de pluie ou de gel.
- Les granulats à incorporer doivent être secs.
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 35 °C.
- Pour des épaisseurs supérieures à 15 mm, appliquer en deux couches.
Sur les surfaces absorbantes ou très chaudes, il est recommandé de les humidifier au préalable afin d'éviter un dessèchement excessif du mortier et une perte de résistance.
- Ce produit est prêt à l'emploi ; ne pas ajouter d'additif susceptible d'en altérer les propriétés.
- Pour améliorer l'imperméabilité et l'adhérence, mélanger un litre de peinture latex par sac de mortier.
- Utiliser dans l'année suivant la date de conditionnement et conserver dans un endroit sec et abrité, dans son emballage d'origine scellé et à l'abri de l'humidité.

PRÉSENTATION

SC CapaSec M-12,5 est présenté dans des sacs en papier avec une feuille de plastique anti-humidité 25 kg sur des palettes filmées de 1 600 kg (64 sacs).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Mixing water	3,5 - 3,75 l/sac
Compressive strength	> 12,5 N/mm ²
Capillary coefficient	< 0,8 Kg/m ² min ^{0,5}
Hardened mortar density	2,0 ± 0,2 g/l
Shrinkage	< 2 mm/m
Particle size distribution	< 2 mm
Chloride content	< 0,01 %

NOTE

Les recommandations d'utilisation sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Les données techniques obtenues dans les conditions normales de laboratoire peuvent varier en fonction des conditions de travail. Étant donné que les conditions d'application ne sont pas contrôlables par notre part, les informations de cette fiche n'impliquent pas la responsabilité de l'entreprise.